



Une solution économique

D'une conception simple et robuste, la porte automatique EVO 1 convient particulièrement aux applications courantes dans tous les milieux industriels.

Spécificités techniques :

- Motorisation pendulaire en bout de traverse (ou intégrée)
- Cellules de sécurité intégrées
- Barre palpeuse sensitive **sans fil déformable** (brevet déposé)
- Montants simplifiés, en forme de U, générant un coût d'entretien réduit
- Rideau pouvant être muni de joncs en fibre de verre, permettant sa remise en place sans déformation après un choc
- Possibilité d'isolation **thermique** et **phonique** par toile double peau adaptée

Trafic optimisé, économies réalisées :

- Vitesse d'ouverture : 1 m/s et vitesse de fermeture : 0,5 m/s
- Déclenchement à distance par différents systèmes de commande
- Grande tenue au vent, bonne isolation phonique, avec fonctionnement silencieux
- Construite à vos mesures
- Fermeture automatique temporisée programmable
- Permet de grandes économies d'énergie : il est prouvé qu'une EVO 1 peut être amortie en une seule saison de chauffage

9010	1003	1015	2004	3002	5002	5013	14 coloris au choix Correspondance RAL
5015	6026	7031	7038	8017	9005	9006	




**Porte conforme aux Normes
NF EN 13241-1**

Montage et maintenance sur toute la France


Porte ULTRATECH EV01

ATTENTION : Dépassement de 50 mm du Frein Moteur.
La cote de 320 mm comprend le démontage éventuel du moteur.

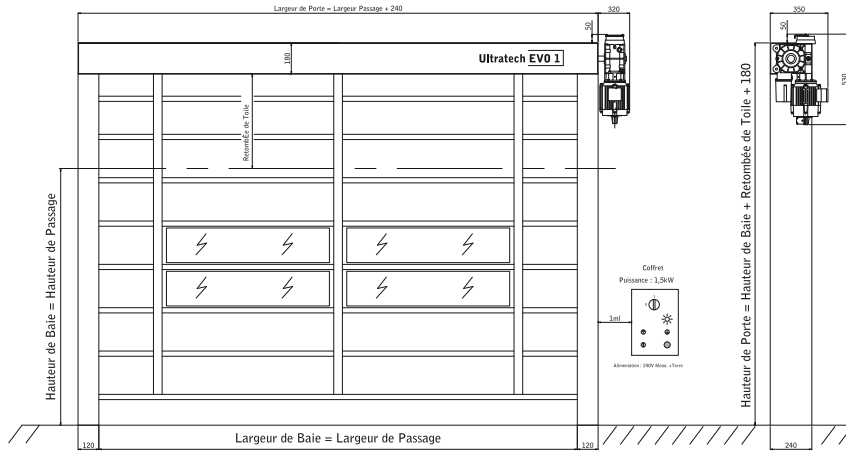

STRUCTURE : PEINTE (selon gamme RAL)
 GALVA
 INOX
 TOILE : 14 Coloris au Choix

Porte ULTRATECH EV01-Bis Encombrement réduit

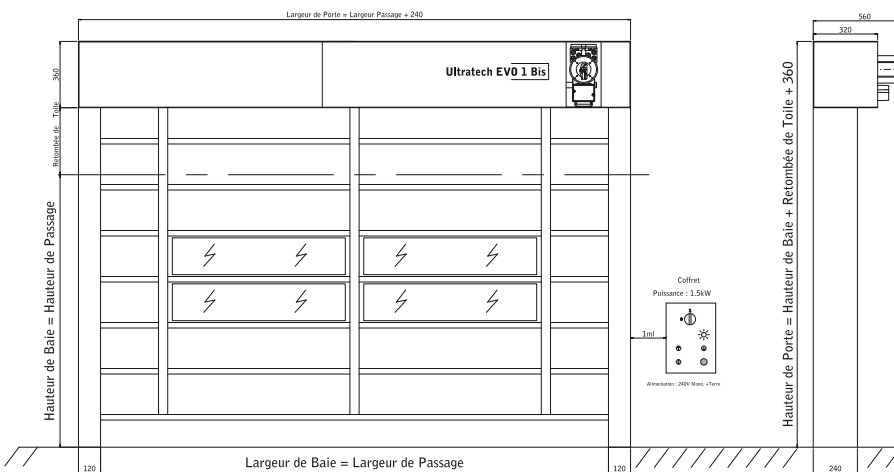

STRUCTURE : PEINTE (selon gamme RAL)
 GALVA
 INOX
 TOILE : 14 Coloris au Choix

Descriptif technique :

- Structure auto-portante 30/10° avec motorisation et fin de course facilement accessible avec **système parachute intégré**
- Motorisation pendulaire en bout de traverse
- Montants simplifiés, en forme de U, générant un coût d'entretien réduit
- Coulisse droite terminée par profil de finition
- Cellules de sécurité intégrées
- Toile 900 g/m², équipée de 2 rangées de hublots (en séries)
- Rideau pouvant être muni de joncs en fibre de verre, permettant sa remise en place sans déformation après un choc
- Coffret de commande, IP66 - Polyester
- Alimentation 220V Mono
- Signal de commande d'ouverture adapté à l'utilisateur
- Possibilité de remontée manuelle de secours en bout d'arbre moteur par chaîne (option)
- Finition peinte, galvanisée ou inox (304L)
- Barre palpeuse sensitive **sans fil déformable** (brevet déposé)

En option :

- Capotage du moteur (PE)
- Alimentation 400V Triphasé

Encombrement :

Dimensions de passage

Largeur : 8000 maxi - Hauteur : 7000 maxi
 RT : retombée de toile

**Pour de plus grandes surfaces,
nous consulter**

Notre équipe de maintenance ULTRATECH reste à votre disposition pour vous conseiller, mettre vos portes automatiques aux normes, et pour effectuer les deux visites annuelles obligatoires de maintenance. **Contacts : Tél. 06 67 90 05 12 - Fax 03 83 214 527**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES - LORRAINE GRAPHIC IMPRIMERIE - 0710

À chaque baie sa solution grâce à une gamme complète de portes industrielles

Z.I. - 17, rue Clemenceau - 54110 DOMBASLE-SUR-MEURTHE (NANCY)
 Tél. 03 83 302 302 - Fax 03 83 214 527 - Ultratechportes@orange.fr